

Levigatrice orbitale palmare, a Delta e rotorbitale

Le macchine leggere e compatte per la finitura
perfetta di piccole superfici, angoli e bordi.

FLEX



FLEX

Il numero 1 al mondo nei sistemi di levigatura di pareti e soffitti.



Il lavoro di migliaia di imbianchini, applicatori, specialisti in cartongesso e di molti altri artigiani è stato letteralmente rivoluzionato con l'introduzione in Europa nel 1997 da parte di Flex della prima levigatrice a collo lungo, la Giraffa WS 702 VEA, tuttora la più venduta al mondo nelle sue diverse evoluzioni.

La perfetta preparazione della base e l'elevata qualità di una superficie derivano dall'impiego di tecnologie all'avanguardia per soddisfare le crescenti esigenze degli utilizzatori professionali.

I risultati migliori si ottengono con l'utilizzo delle levigatrici palmari FLEX abbinata ai giusti accessori. Tutti i modelli offerti si distinguono per una assoluta uniformità di funzionamento con il sistema integrato di aspirazione della polvere. Il collegamento ad un aspiratore di sicurezza FLEX garantisce un ambiente di lavoro particolarmente pulito nella quasi totale assenza di polvere.



Levigatrice orbitale



OS 80-2



OSE 80-2

Levigatrice a Delta



OD 100-2




ODE 100-2

Levigatrice rotorbitale



ORE 125-2

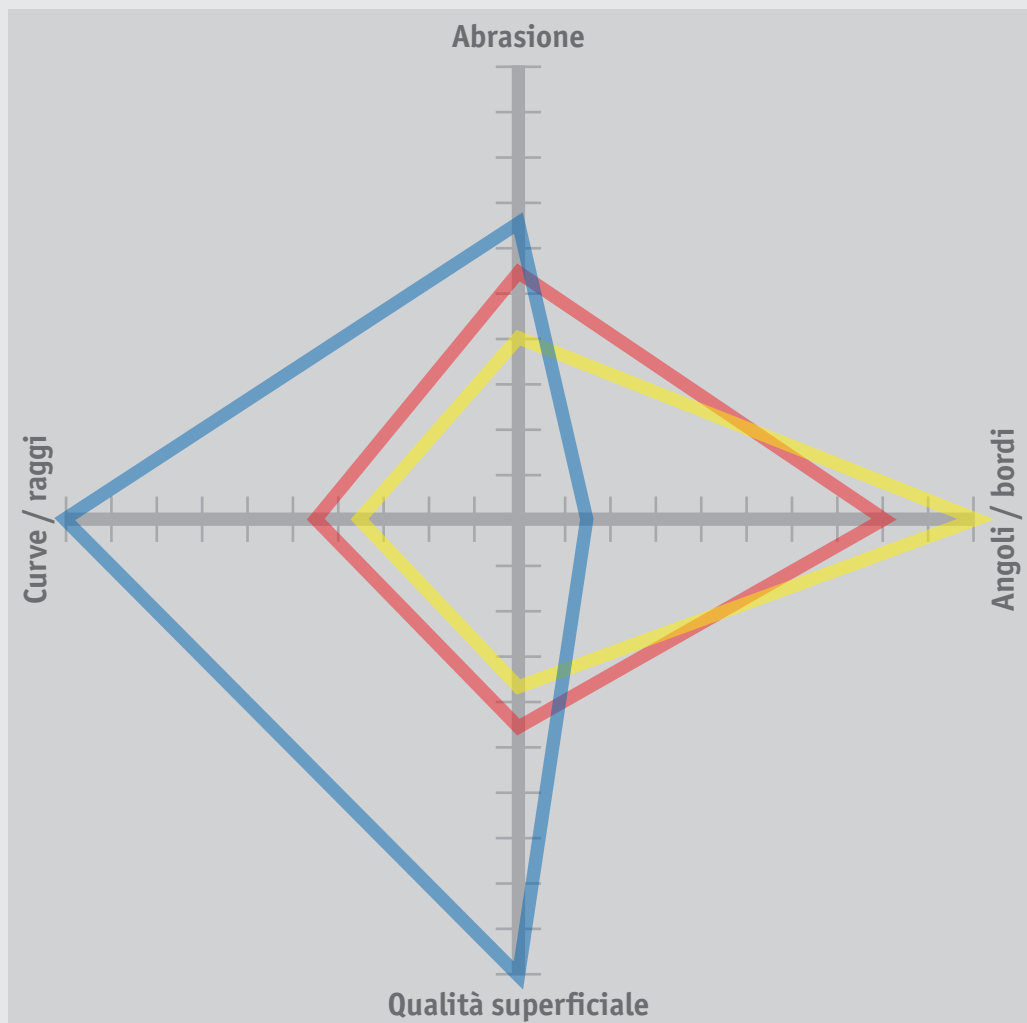

Levigatrice palmare orbitale, a Delta e rotorbitale

Per levigature perfette.



Presca calda e guida perfetta mediante l'impugnatura ergonomica con inserto morbido.



Effettiva possibilità di operare con una sola mano grazie all'ottimale collocazione dell'interruttore con sigillo antipolvere.



Regolazione della velocità per adattarsi alle caratteristiche del materiale in lavorazione.



Tutte le levigatrici palmari sono dotate di piastre in materiale speciale resistente all'usura.



Ambiente di lavoro pulito e protezione delle vie respiratorie sono assicurati dal sistema antipolvere o dal collegamento ad un aspiratore di sicurezza.



Nessuna forma di inquinamento causata da sacchetti danneggiati. Supporto di protezione in plastica antiurto. Smaltimento sicuro della polvere di levigatura in filtri ad alta capacità realizzati in carta anti-strappo.

Le levigatrici palmari FLEX OS 80-2/OSE 80-2 e le levigatrici a Delta OD 100-2/ODE 100-2 sono particolarmente indicate per la levigatura di piccole superfici, bordi e angoli. La levigatrice rotorbitale FLEX ORE 125-2 è adatta per la levigatura di superfici curve e raggi. Tutte le levigatrici palmari FLEX sono in grado di assicurare una elevata qualità superficiale, specie nei lavori di levigatura fine.

Le levigatrici palmari FLEX sono estremamente robuste e resistenti, grazie all'impiego di cuscinetti a prova di polvere. Lo speciale sistema di bilanciamento garantisce un bassissimo livello di vibrazioni, proteggendo totalmente le articolazioni degli utilizzatori. La lavorazione estremamente precisa di tutte le componenti meccaniche assicura un livello di rumorosità particolarmente basso. L'ergonomia delle forme, il peso contenuto e le dimensioni compatte fanno di queste levigatrici palmari i partner ideali per lavorare senza fatica.



Levigatrice orbitale palmare

Ideale per lavorazioni di piccole superfici e bordi.



OS 80-2

Levigatrice orbitale

- Il design ergonomico e l'impugnatura Comfort-Grip con inserto morbido assicurano una presa salda e un controllo ottimale.
- Macchina monomanuale compatta e leggera, di costruzione ergonomica e con sistema di bilanciamento speciale a vibrazioni ridotte, per lavorazioni accurate senza sollecitare le articolazioni dell'utente.
- Aspirazione polvere integrata e smaltimento sicuro della polvere di levigatura mediante i sacchetti filtranti ad alta capacità realizzati in carta antistrappo. Il sacchetto filtrante è protetto dal supporto a cassetta in plastica antiurto
- Possibilità di collegamento ad un aspiratore esterno.
- Robusta piastra di levigatura in materiale speciale resistente all'usura.
- Indicata per la levigatura di piccole superfici e bordi.
- Molto adatta per lavorazioni al di sopra della testa



DATI TECNICI

Potenza assorbita	200 watt
No. di giri a vuoto	26000/min
Orbita	2,0 mm
Dimensioni piastra	80 x 130 mm
Fissaggio abrasivo	a strappo
Attacco aspirazione polvere	Ø 27 mm
Peso	1,2 kg

Dotazione:

1 piastra con velcro 80x130 8F
1 supporto filtro a cassetta
1 sacchetto filtrante

Modello	No. d'ordine
OS 80-2	379.026



OSE 80-2

Levigatrice orbitale a velocità regolabile

- Il design ergonomico e l'impugnatura Comfort-Grip con inserto morbido assicurano una presa salda e un controllo ottimale.
- Macchina monomanuale compatta e leggera, di costruzione ergonomica e con sistema di bilanciamento speciale a vibrazioni ridotte, per lavorazioni accurate senza sollecitare le articolazioni dell'utente.
- Aspirazione polvere integrata e smaltimento sicuro della polvere di levigatura mediante i sacchetti filtranti ad alta capacità realizzati in carta antistrappo. Il sacchetto filtrante è protetto dal supporto a cassetta in plastica antiurto.
- Possibilità di collegamento ad un aspiratore esterno.
- Robusta piastra di levigatura in materiale speciale resistente all'usura.
- Velocità regolabile per adattarsi al materiale in lavorazione, evitando qualsiasi danno.
- Indicata per la levigatura di piccole superfici e bordi.
- Molto adatta per lavorazioni al di sopra della testa



DATI TECNICI

Potenza assorbita	200 watt
No. di giri a vuoto	16000-26000/min
Orbita	2,0 mm
Dimensioni piastra	80 x 130 mm
Fissaggio abrasivo	a strappo
Attacco aspirazione polvere	Ø 27 mm
Peso	1,2 kg

Dotazione OSE 80-2:

1 piastra con velcro 80x130 8F
1 supporto filtro a cassetta
1 sacchetto filtrante

Dotazione OSE 80-2 in set:

1 piastra con velcro 80x130 8F
1 supporto filtro a cassetta + 1 sacchetto filtrante

Modello	No. d'ordine
OSE 80-2	379.034
OSE 80-2 Set	379.158

25 fogli abrasivi SELECTFLEX grana 80
25 fogli abrasivi SELECTFLEX grana 120
Valigetta di trasporto
1 inserto per valigetta

Levigatrice orbitale palmare a Delta

Per la levigatura fine anche negli angoli più stretti.



OD 100-2

Levigatrice a Delta

- Il design ergonomico e l'impugnatura Comfort-Grip con inserto morbido assicurano una presa salda e un controllo ottimale.
- Macchina monomanuale compatta e leggera, di costruzione ergonomica e con sistema di bilanciamento speciale a vibrazioni ridotte, per lavorazioni accurate senza sollecitare le articolazioni dell'utente.
- Aspirazione polvere integrata e smaltimento sicuro della polvere di levigatura mediante i sacchetti filtranti ad alta capacità realizzati in carta antistrappo. Il sacchetto filtrante è protetto dal supporto a cassetta in plastica antiurto
- Possibilità di collegamento ad un aspiratore esterno.
- Robusta piastra di levigatura in materiale speciale resistente all'usura.
- Indicata per la levigatura di angoli e bordi.
- Molto adatta per lavorazioni al di sopra della testa



DATI TECNICI

Potenza assorbita	200 watt
No. di giri a vuoto	26000/min
Orbita	2,0 mm
Dimensioni piastra	100 x 150 mm
Fissaggio abrasivo	a strappo
Attacco aspirazione polvere	Ø 27 mm
Peso	1,2 kg

Modello	No. d'ordine
OD 100-2	379.042

Dotazione:

1 piastra con velcro SP 100x150-7
1 supporto filtro a cassetta
1 sacchetto filtrante

ODE 100-2

Levigatrice a Delta a velocità regolabile

- Il design ergonomico e l'impugnatura Comfort-Grip con inserto morbido assicurano una presa salda e un controllo ottimale.
- Macchina monomanuale compatta e leggera, di costruzione ergonomica e con sistema di bilanciamento speciale a vibrazioni ridotte, per lavorazioni accurate senza sollecitare le articolazioni dell'utente.
- Aspirazione polvere integrata e smaltimento sicuro della polvere di levigatura mediante i sacchetti filtranti ad alta capacità realizzati in carta antistrappo. Il sacchetto filtrante è protetto dal supporto a cassetta in plastica antiurto
- Possibilità di collegamento ad un aspiratore esterno.
- Robusta piastra di levigatura in materiale speciale resistente all'usura.
- Velocità regolabile per adattarsi al materiale in lavorazione, evitando qualsiasi danno
- Indicata per la levigatura di angoli e bordi.
- Molto adatta per lavorazioni al di sopra della testa



DATI TECNICI

Potenza assorbita	200 watt
No. di giri a vuoto	16000-26000/min
Orbita	2,0 mm
Dimensioni piastra	100 x 150 mm
Fissaggio abrasivo	a strappo
Attacco aspirazione polvere	Ø 27 mm
Peso	1,2 kg

Modello	No. d'ordine
ODE 100-2	379.050
ODE 100-2 Set	379.085

Dotazione ODE 100-2:

1 piastra con velcro SP 100x150-7
1 supporto filtro a cassetta
1 sacchetto filtrante

Dotazione ODE 100-2 in set:

1 piastra con velcro SP 100x150-7
1 supporto filtro a cassetta
1 sacchetto filtrante
25 fogli abrasivi SELECTFLEX grana 80
25 fogli abrasivi SELECTFLEX grana 120
1 valigetta di trasporto
1 inserto per valigetta

Levigatrice rotorbitale palmare

Elevata qualità di levigatura su curve e raggi.



ORE 125-2

Levigatrice rotorbitale a velocità regolabile

- Il design ergonomico e l'impugnatura Comfort-Grip con inserto morbido assicurano una presa salda e un controllo ottimale.
- Macchina monomanuale compatta e leggera, di costruzione ergonomica e con sistema di bilanciamento speciale a vibrazioni ridotte, per lavorazioni accurate senza sollecitare le articolazioni dell'utente.
- Aspirazione polvere integrata e smaltimento sicuro della polvere di levigatura mediante i sacchetti filtranti ad alta capacità realizzati in carta antistrappo. Il sacchetto filtrante è protetto dal supporto a cassetta in plastica antiurto
- Possibilità di collegamento ad un aspiratore esterno.
- Robusta piastra di levigatura in materiale speciale resistente all'usura.
- Velocità regolabile per adattarsi al materiale in lavorazione, evitando qualsiasi danno
- Con freno di arresto della rotazione per evitare graffi e segni indesiderati sulla superficie e i successivi interventi di ripristino
- Indicata per la levigatura di superfici arrotondate.
- Molto adatta per lavorazioni al di sopra della testa



DATI TECNICI

Potenza assorbita	200 watt
No. di giri a vuoto	16000-26000/min
Orbita	2,0 mm
Dimensioni piastra	Ø 125 mm
Attacco abrasivo	a strappo
Attacco aspirazione polvere	Ø 27 mm
Peso	1,2 kg

Dotazione ORE 125-2:

1 piastra con velcro SP D125-8
1 supporto filtro a cassetta
1 sacchetto filtrante

Dotazione ORE 125-2 in set:

1 piastra con velcro SP D125-8
1 supporto filtro a cassetta
1 sacchetto filtrante

Modello No. d'ordine

ORE 125-2	379.069	25 fogli abrasivi SELECTFLEX grana 80
ORE 125-2 Set	379.077	25 fogli abrasivi SELECTFLEX grana 120 1 valigetta di trasporto 1 inserto per valigetta

Accessori

Per ogni tipo di levigatura.

Piastra di levigatura a strappo 80x130 mm



Piastra di levigatura standard realizzata in materiale ad alta resistenza con 8 fori di aspirazione. Interasse tra i fori 54 mm.

Modello	Dimensioni mm	PZ	No. d'ordine
SP 80x130-8F	80 x 130	1	379.344



Piastra di levigatura realizzata in materiale ad alta resistenza con 8 fori di aspirazione. Interasse tra i fori 42 mm.

Modello	Dimensioni mm	PZ	No. d'ordine
SP 80x130-8R	80 x 130	1	379.352

Piastra di levigatura a strappo 100x150 mm



Piastra di levigatura triangolare realizzata in materiale ad alta resistenza con fori di aspirazione.

Modello	Dimensioni mm	PZ	No. d'ordine
SP 100x150-7	100 x 150	1	379.360

Piastra di levigatura a strappo Ø 125 mm



Piastra di levigatura realizzata in materiale ad alta resistenza con 8 fori di aspirazione. Ø interno 90 mm.

Modello	Dimensioni mm	PZ	No. d'ordine
SP D125-8	Ø 125	1	379.379

Sacchetto filtrante



Sacchetto filtrante in carta antistrappo per OSE/ODE/ORE.

Modello	PZ	No. d'ordine
FT-OSE/ODE/ORE	5	379.336

Valigetta di trasporto



Adatta per le levigatrici OSE/ODE/ORE. Senza inserto.

PZ	No. d'ordine
1	376.094

1 inserto per valigetta

Adatto per le levigatrici OSE/ODE/ORE

PZ	No. d'ordine
1	379.387

Tubo di aspirazione antistatico



Tubo di aspirazione antistatico Ø 27 mm x 4 m con bocchette di collegamento fra utensile elettrico ed aspiratore.



Modello	PZ	No. d'ordine
SH 27 mm x 4m AS	1	379.395



Abrasivi

Adatti ad ogni esigenza con il pratico fissaggio velcro.



PURFLEX


Particolarmente indicati per la lavorazione del legno e del metallo. Per levigature grossolane e intermedie.

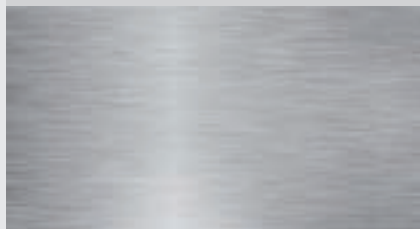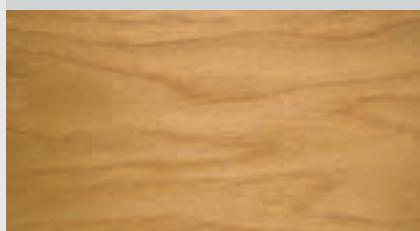

P 40	50	380.857	381.071	380.644
P 60	50	380.865	381.098	380.652
P 80	50	380.873	381.101	380.660
P 100	50	380.881	381.128	380.679
P 120	50	380.903	381.136	380.687
P 150	50	380.911	381.144	380.695
P 180	50	380.938	381.152	380.709

SELECTFLEX



Particolarmente indicati per lavori di ristrutturazione, ammodernamento e rinnovamento su vernice, pittura, mastice e stucco. Per levigature grossolane, intermedie e per finitura.

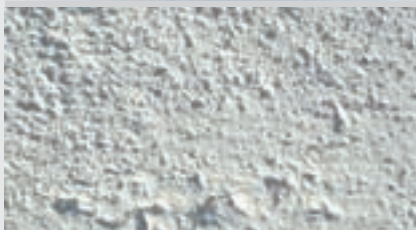

P 40	50	380.741	380.970	380.520
P 60	50	380.768	380.989	380.539
P 80	50	380.776	380.997	380.547
P 100	50	380.784	381.004	380.555
P 120	50	380.792	381.012	380.563
P 150	50	380.806	381.020	380.571
P 180	50	380.814	381.039	380.598
P 220	50	380.822	381.047	380.601
P 320	50	380.830	381.055	380.628
P 400	50	380.849	381.063	380.636

MESHFLEX

Particolarmente indicati per sgrassare, pulire, sgrassare e opacizzare legno, pittura, vernice, metallo e plastica.

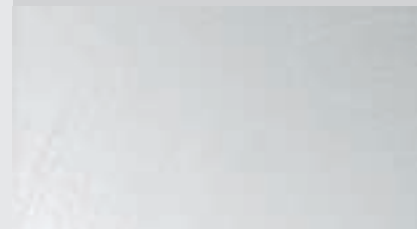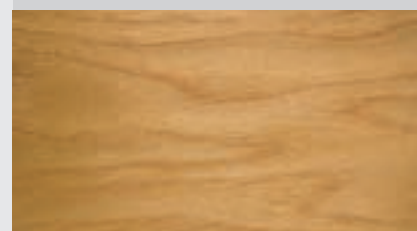

A 100	5	380.946	381.160	380.717
A 280	5	380.954	381.179	380.725
S 1500	5	380.962	381.187	380.733




Sempre al top in ogni situazione.

Le levigatrici rapide ed efficienti.




Le levigatrici palmari FLEX si distinguono per le loro eccellenti caratteristiche di maneggevolezza e leggerezza. Per rimuovere vernice vecchia su legno, malta, pavimenti, superfici metalliche o pitture murali, con le levigatrici monomanuali FLEX siete sempre padroni della situazione.

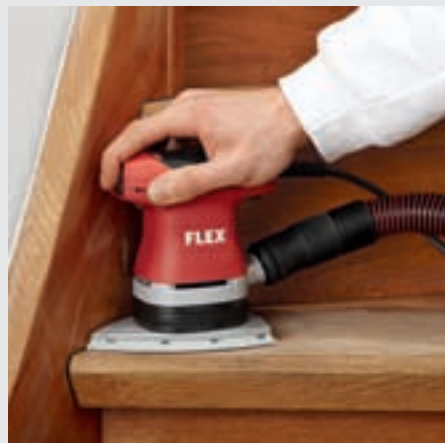

Le levigatrici a Delta OD 100-2/ODE 100-2 sono particolarmente indicate per levigare negli angoli e negli spazi di difficile accesso.



Le levigatrici a Delta FLEX OD 100-2/ODE 100-2 entrano con facilità negli angoli più stretti, eliminando la necessità di successive operazioni manuali.

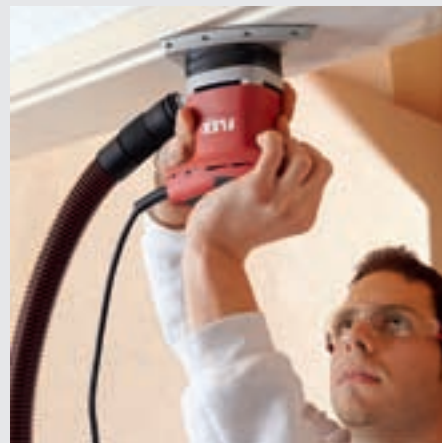

Anche lavorando al di sopra della testa, le levigatrici palmari FLEX si distinguono per maneggevolezza e leggerezza.



Lo speciale sistema di bilanciamento consente di effettuare lavorazioni accurate in assenza di fastidiose vibrazioni.



Aspirazione integrata per una maggiore pulizia del posto di lavoro, a tutto vantaggio della salute. Con possibilità di collegamento al sacchetto su cassetta ad un aspiratore Ø tubo 27 mm.



Effettiva capacità di operare con una sola mano grazie al design ergonomico e alla collocazione ottimale dell'interruttore. L'impugnatura con inserto Softgrip conferisce ulteriore maneggevolezza.



La struttura aperta e regolabile dei feltri MESHFLEX è particolarmente indicata per la levigatura di superfici irregolari e disomogenee.



La levigatrice rotorbitale ORE 125-2 rappresenta la migliore soluzione per la levigatura di superfici arrotondate e raggi.



Il movimento eccentrico ed il freno di arresto della rotazione della ORE 125-2 consentono di ottenere una elevata qualità di levigatura.

www.flex-tools.com

FLEX

FLEX. L'originale.



Prestazioni al massimo: la smerigliatrice angolare ad alta velocità - un'invenzione FLEX

Da oltre 85 anni, l'azienda di Stoccarda è nota come produttrice di elettro-utensili di altissima qualità. Uno dei segreti del nostro successo consiste nel saperci adeguare alle esigenze degli artigiani, realizzando di conseguenza prodotti divenuti famosi per durata, prestazioni e massima funzionalità in tutti i campi di applicazione. Per maggiori informazioni, consultate il sito www.flex-tools.com

Per ulteriori informazioni sulla nostra nuova gamma di levigatrici palmari, consultate il vostro specialista!

Per informazioni di dettaglio, telefonateci al numero 02 2533670 o inviate un'e-mail a: info@rockflex.it

Il vostro distributore di fiducia