

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH  
Bahnhofstraße 15  
71711 Steinheim  
номер телефона +49 7144 828-0  
факс +49 7144 25899  
info@flex-tools.com  
www.flex-tools.com

**FLEX**  
Das Original

## Базовый двигатель TRINOXFLEX

**BME 14-3 L**

Но. д. Заказа 433.403



### Базовый двигатель TRINOXFLEX

- + Электроника на основе микропроцессора: предварительная установка частоты вращения, поддержка постоянной частоты вращения посредством тахогенератора, плавный пуск, блокировка повторного включения при перепаде электроэнергии, защита от перегрузки и контроль температуры
- + Уникальная инструментальная насадка с быстроразъемной муфтой для замены системных насадок, предназначенных для сатинирования и ленточного шлифования труб, без специальных приспособлений.
- + Патентованная система для быстрой замены шлифовального инструмента без специальных приспособлений.
- + Электронный модуль в герметичном исполнении, исключающем его повреждение в результате попадания пыли. Тройная защита обмотки способствует снижению износа мотора и продляет срок его службы
- + Блокировка шпинделя

#### Технические атрибуты

Потребляемая мощность	1400 Вт
Отдаваемая мощность	880 Вт
Макс. диаметр инструмента	125 мм
Ширина инструмента	100 мм
Крепление инструмента	Быстроразъемная муфта
Частота вращения на холостом ходу	1000-3500 /мин
Длина кабеля	4,0 м
Вес	2,1 кг

## аксессуары

### Шлифовальная насадка для сатинирования

Но. д. Заказа 433.462




Шлифовальная насадка с встроенной ручкой для сатинирования с помощью TRINOXFLEX. Монтируется без инструментов при помощи быстросменной системы.

#### Технические атрибуты

Упаковочная единица	1
---------------------	---

### Насадка для ленточного шлифования труб

Но. д. Заказа 433.470

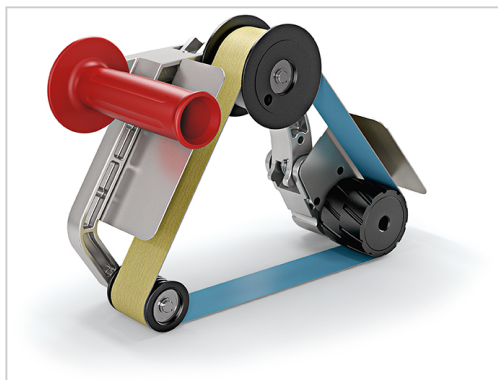

Насадка для ленточного шлифования труб с помощью TRINOXFLEX. Монтируется без инструментов при помощи быстросменной системы. Насадка регулируется в широком диапазоне.

#### Технические атрибуты

Упаковочная единица	1
---------------------	---