

Pásová pila na kov s výkyvným pilovým ramenem

SBG 4910

Objednávkové číslo
390.518



Pásová pila na kov s výkyvným pilovým ramenem

- + 2 rychlosti pásu: na řezání plných a dutých profilů
- + Doporučené rychlosti pásu: stupeň I - plný materiál z oceli, ušlechtilé oceli, hliníku. Stupeň II - trubky z oceli, ušlechtilé oceli, hliníku
- + Možnosti řezu bez stolku: při 90° rovný řez, kulatý a čtyřhraný profil max. 80 mm, pravouhlý příčný řez max. 100 x 80 mm, volný 150 x 80 mm
- + Plynulé nastavení bez použití nástrojů při řezném úhlu od 0 do 45°.
- + S pracovním stolem, jednoduchá manipulace pro ruční použití
- + 3-bodové vedení pilového pásu s kuličkovými ložisky pro optimální průběh řezání
- + Se zajištěním výkyvného ramene: pro mobilní použití a lehkou přepravu
- + Bezpečnostní spínač: proti nechtěnému opětovnému zapnutí po výpadku proudu
- + Práce bez chladicí kapaliny
- + SBG je vhodná především pro použití v prostředí ohroženém nebezpečím požáru, díky řezání kovu bez vzniku jisker

Technické atributy


Příkon	850 W
Výkon	445 W
Rozměr pilového pásu	1335x13x0,65 mm
Rychlost pásu	60 / 80 m/min
Rozměry (d x š x v)	640x310x390 mm
Max. rozsah řezu: kruhový příčný řez při 45°/90°	68 mm / 80 mm
Max. rozsah řezu: čtvercový příčný řez při 45°/90°	60 mm / 80 mm
Max. rozsah řezu: pravouhlý příčný řez při 45°/90°	68x55 mm / 100x80 mm
Délka kabelu	4,0 m
Hmotnost samotné pily	7,9 kg
Hmotnost (kompletní jednotka)	18,0 kg

Základní vybavení

1 paralelní doraz	385.247
1 bimetalový pilový pás	1 ks

Příslušenství

Pilové pásy

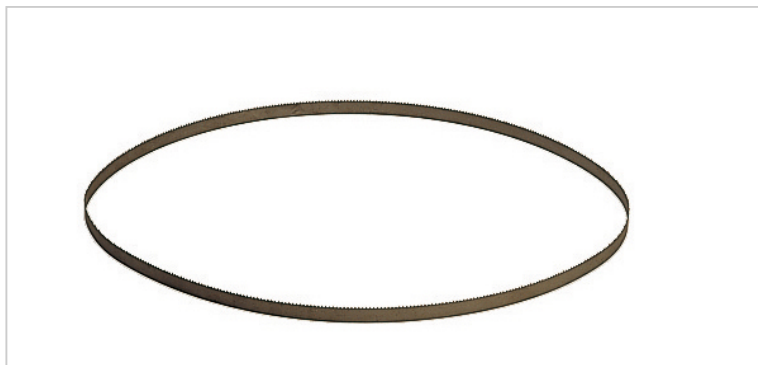

Technické atributy

Zubů na "	Rozměry (d x š x v)	Jednotka balení	Objednávkové číslo
18	1335 x 13 x 0,65	2	399.485
8/12	1335 x 13 x 0,65	3	359.289
10/14	1335 x 13 x 0,65	3	359.130
18	1335 x 13 x 0,65	3	359.106
24	1335 x 13 x 0,65	3	359.270

Bimetalové pilové pásy s pozitivním úhlem zubů pro rychlý pracovní postup pomocí optimálního odvodu třísek při zlepšené přesnosti řezu a co nejvyšší životnosti. Vhodné pro tlustostěnné trubky, plochou a čtyřhrannou ocel, kulatinu, spojený materiál tak jako nezelezný kovy.

Upínací čelisti



Objednávkové číslo
388.718

Technické atributy

Jednotka balení	2
-----------------	---

Umělohmotné šetrné upínací kleštiny s magnetem, vhodné pro SBG 4908 a 4910, s hranolem, pro bezpečné upnutí materiálů s choulostivými povrchy. Díky použití ochranných kleštin na SBG 4910 se odstup řezání redukuje na 15 mm.