

## 1150 Watt Nass-Steinpolierer mit variabler Drehzahl und PRCD-Schalter, 115 mm

**LE 12-3 100 WET, PRCD**

Bestell-Nr. 378.461



Technische Attribute	
Max. Polierkörper-Ø	115 mm
Leerlaufdrehzahl	1200-3700 /min
Leistungsaufnahme	1150 Watt
Leistungsabgabe	700 Watt
Werkzeugaufnahme	M 14
Anschlussschlauch mit Schnellkupplung	2 m
Kabellänge	4,0 m
Abmessung (L x B x H)	350 x 110 x 140 mm
Gewicht	2,4 kg

### 1150 Watt Nass-Steinpolierer mit variabler Drehzahl und PRCD-Schalter, 115 mm

Grundausrüstung	
1 Bügelhandgriff	368.709
1 Klett-Kabelhalter	364.169

- + Kraftvoller 1150 Watt Motor
- + Mikroprozessor-Elektronik: mit Drehzahlkonstanthaltung mittels Tachogenerator, Sanftanlauf, Überlastungsschutz und Drehzahlvorwahl
- + Hohes Drehmoment für maximale Abtragsleistung und beste Oberflächenqualität
- + Pulverbeschichtetes und lackiertes Magnetfeld für eine lange Lebensdauer, durch zusätzlichen Schutz gegen Verschleiß und abrasive Stäube
- + Griffhaube für ein angenehmes Handling und präzise Führung
- + Bügelhandgriff: sicher im Griff auch bei vertikalen Arbeiten
- + Die neue Wasserzuführung und -regelung ist unter dem Gehäuse positioniert, dadurch einfache Bedienung und exakte Dosierung. Es entsteht ein freier Griffbereich direkt über dem Polierteller
- + 2 m Spezialschlauch: benötigt keine zusätzliche Schlauchsicherung. Erhöht die Flexibilität, reduziert das Gewicht und vermeidet Verletzungen durch Schlauchschellen
- + Schnellkupplung aus Messing: für 1/2"-Wasserschlauch
- + PRCD-Personenschutzschalter: im Kabel integriert
- + Spindelarrretierung
- + Diese Maschine ist auch in 110 V erhältlich

## Zubehör

### Diamant-Hohlbohrer



M 14, nass, für Naturstein und Feinsteinfliesen.

#### Technische Attribute

D in mm	T in mm	L in mm	Verpackungseinheit	Bestell-Nr.
6 Ø	58	88	1	315.052
8 Ø	73	103	1	315.060
10 Ø	88	118	1	315.079
12 Ø	98	128	1	315.087
14 Ø	113	143	1	315.095

### Klett-Teller, weich




Zur sicheren Befestigung der Klett-Diamantscheiben. M 14-Anschluss.

**Bestell-Nr. 253.814**

#### Technische Attribute

Abmessung in mm	100 Ø
Verpackungseinheit	1

### Dia-Jet Klett-Diamantscheiben nass (einzeln)

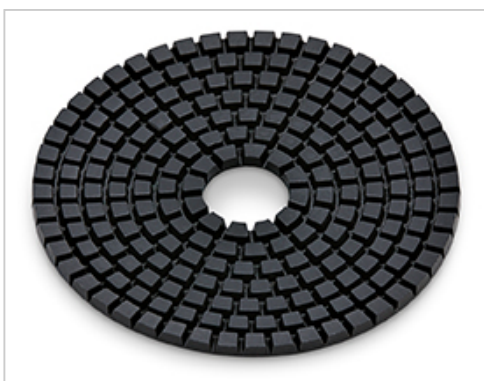

#### Technische Attribute

Abmessung in mm	Korn	Farbe	Verpackungseinheit	Bestell-Nr.
100 Ø	K 50	blau	1	253.815
100 Ø	K 100	gelb	1	253.816
100 Ø	K 200	orange	1	253.817
100 Ø	K 400	rot	1	253.818

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH  
Bahnhofstraße 15  
71711 Steinheim  
Tel. +49 7144 828-0  
Fax +49 7144 25899  
info@flex-tools.com  
www.flex-tools.com

# FLEX

#### Technische Attribute

100 Ø	K 800	grün	1	253.819
100 Ø	K 1500	hellblau	1	253.820
100 Ø	K 3000	braun	1	253.821
100 Ø	K 10000	weiß	1	253.822

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH  
Bahnhofstraße 15  
71711 Steinheim  
Tel. +49 7144 828-0  
Fax +49 7144 25899  
info@flex-tools.com  
www.flex-tools.com

# FLEX

als bei konventionellen Schleifmitteln, sie verfügen über eine sehr lange Lebensdauer und hohe mechanische Belastbarkeit. Kanten lassen sich problemlos brechen.

## Dia-Jet Klett-Diamantscheiben nass im Set

Bestell-Nr. 253.823



Im Set mit 5 Körnungen. Zum Schleifen und Polieren.

### Technische Attribute

Abmessung in mm	100 Ø
Korn	K 100 - 1500
Verpackungseinheit	5