

## Machine à boucharder, Ø 130 mm

### LST 803 VR

Référence 259.639



#### Machine à boucharder, Ø 130 mm

- + Electronique à microprocesseur : démarrage progressif, protection contre les surcharges, préselection de la vitesse de rotation, pas de perte en charge
- + Largeur de travail réglable, sept possibilités : d'environ 55 mm jusqu'à environ 130 mm
- + Butée : à réglage continu pour travailler avec précision le long des chants
- + Dispositif d'aspiration
- + La machine équipée de 80 broches en métal dur réalise les travaux de piquage rapidement et précisément.
- + La machine tient bien en main et se manie facilement grâce à ses poignées
- + La tête d'outil rotative fixée est fixée sur le silentbloc permettant de réduire les bruits et vibrations et d'augmenter la longévité du moteur et du renvoi d'angle

#### Caractéristiques techniques

Vitesse de rotation à vide	800-2400 /min
Puissance absorbée	1800 Watt
Puissance utile	1200 Watt
Largeur de travail	55-130 mm
Longueur de câble	4,0 m
Poids	7,2 kg


#### Equipement de base

1 butée, complète	259.193
1 outil carbure complet Ø 140	261.654
1 clé six pans SW 5	115.460
1 adaptateur d'aspiration	340.790
1 rallonge de tuyau	296.953

## Accessoires

### Remplacement des roulettes en carbure

Référence 259.834

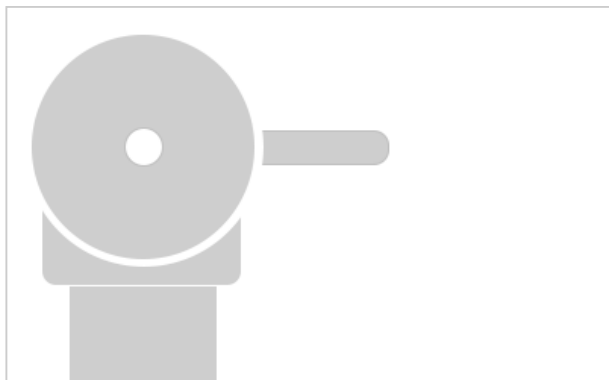


pour LST 803 VR

#### Caractéristiques techniques

condt.	8
--------	---

### Palier support de rechange avec 2 petites roues en carbure

Référence 260.576

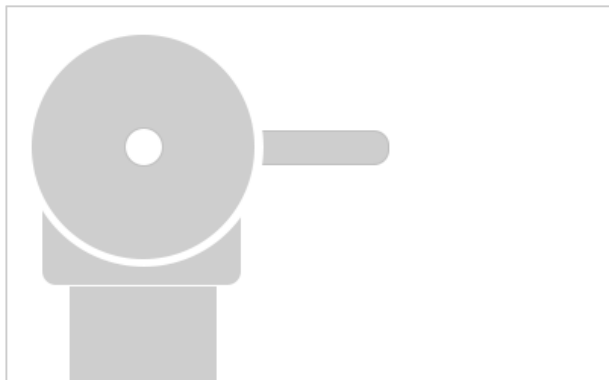

pour LST 1503 VR et LST 803 VR

#### Caractéristiques techniques

condt.	1
--------	---