


## Scie à onglet radiale sur batterie 18,0 V

**SMS 190 18.0-EC**

Référence 500.631

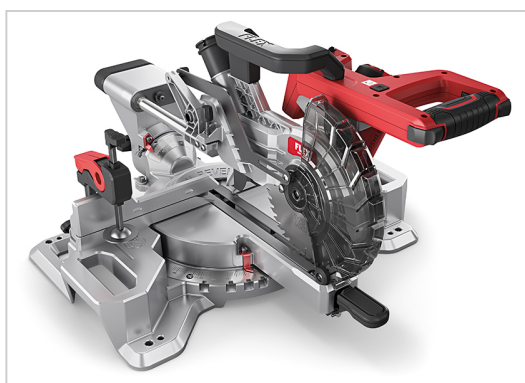

### Scie à onglet radiale sur batterie 18,0 V

- + Résultats de coupe précis pour la construction d'ossatures en bois, de structures porteuses pour la pose à sec, la pose de sols stratifiés/parquets ainsi que de boiseries, de baguettes de recouvrement
- + Moteur sans balais à rendement amélioré et longévité accrue
- + Electronic management system (EMS) protège la machine, prolonge la durée de la vie, et augmente le rendement
- + Le frein moteur arrête la lame de scie en 3 secondes
- + Marquage exact de la ligne de coupe par laser, à gauche de la lame de scie
- + Graduation angulaire usinée au laser de 48° G/D. Avec pré réglage angulaire de 0-15°-22,5° / 5°-31,6°-45°. Facilement lisible et réglable avec précision grâce à des éléments de commande intuitifs
- + Segment pivotant jusqu'à 48° G/D. Avec stoppeur de butée d'angle 0°, 45°, 48° pour les contre-dépouilles, les coupes angulaires et les coupes combinées (à onglet et en biseau)
- + Robuste et résistant pour des contraintes élevées
- + Embout d'aspiration Ø 36 mm, pour un poste de travail propre et une vue dégagée sur la zone de sciage
- + Double guidage radial robuste
- + Poignée ergonomique avec verrouillage de l'interrupteur pour les gauchers/droitières
- + Dispositif de maintien à serrage rapide pour une fixation sûre de la pièce sur la table de scie
- + L'affichage LED de la capacité de la batterie
- + Système accu FLEX: fonctionne avec accus FLEX 18,0 V. Livré sans accu et chargeur.

#### Caractéristiques techniques

Tension de batterie	18 V
Capacité	2,5 / 5,0 Ah
Vitesse de rotation à vide	5500 /min
Logement pour lame de scie	30 mm
Diamètre de la lame	190 mm
Profondeur/Longueur de coupe max. 90°/90°	66 x 245 mm
Profondeur/Longueur de coupe max. 45°/90°	66 x 155 mm
Profondeur/Longueur de coupe max. 90°/45° droite	23 x 245 mm

Profondeur/Longueur de coupe max. 90°/45° gauche	35 x 245 mm
--	-------------

Profondeur/Longueur de coupe max. 45°/45° droite	16 x 175 mm
--	-------------

Profondeur/Longueur de coupe max. 45°/45° gauche	35 x 175 mm
--	-------------

Plage de pivotement gauche/droite	0-48°
-----------------------------------	-------

Plage d'inclinaison gauche/droite	0-48°
-----------------------------------	-------

Dimensions (L x l x H)	720 x 575 x 400 mm
------------------------	--------------------

Poids sans batteries	12,9 kg
----------------------	---------

#### Équipement de base

1 lame de scie HW Z40 WZ	503.649
--------------------------	---------

1 adaptateur SAD-C 36 AS	461.636
--------------------------	---------

FLEX Fema SAS  
Éco-parc de Bonvert  
19 rue Barthélémy Thimonnier  
42300 Mably  
Tél. 0033477727377  
Fax 0033477686756  
fema@fema.fr  
www.flex-electroportatif.fr

# FLEX

## 1 dispositif de maintien de pièce

1 dispositif de maintien de pièce 504.106

---

1 sac à poussière 1 pièce